


圧送専用車・パウダークリーン



■システム図

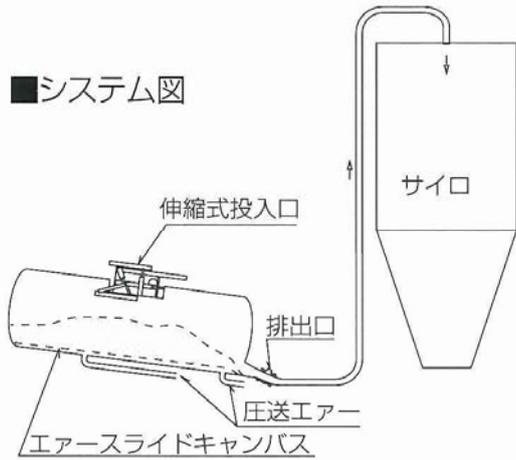

製鉄所構内での製銑ダストや製鋼ダスト専用の運搬・圧送車であり、ダストの受入れは車両上部の伸縮式投入口を設備に密着して行う為、発塵は皆無でしかも安全対策を考慮した機種です。

型 式	タンク容量 (m^3)	圧送風量 (m^3/min (標準状態))	圧送圧力 (MPa(kgf/cm ²))	備 考
AR-13AYT	12.5	設備エア—使用	0.19(1.9)	構内専用
AR-16AYT	14.5	設備エア—使用	0.19(1.9)	構内専用