

超吸引力をもって幅広く産業界に活躍する


## バキュームコンベア



### ■主要諸元表

型 式	EL-25S
吸引風量	約15m³/min
静 圧	約-55kPa
所要効力	18.5kw
全 長	1760mm
全 巾	900mm
全 高	1250mm
重 量	約800kg
真空ポンプ	乾式ロータリーブロワー
サイレンサー	共鳴吸音式
安 全 弁	パネ式
負荷開放弁	バタフライ弁式
操 作 盤	防滴自立型
接続口径	65A

バキュームコンベアとは、バキュームクリーナーと、ニューマチックコンベア（空気輸送）の合成語です。ユニークな機構の採用により、両方の機能を持ち、その高性能な吸引力は、環境改善、輸送の合理化、省資源や省力化に無くてはならないものになっています。

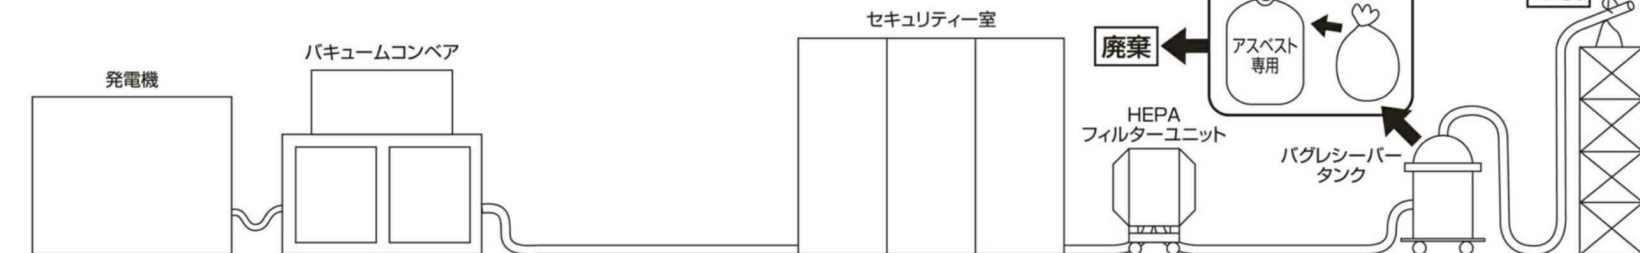

田中石灰工業株式会社様(高知市)のアスベスト除去工事(TS工法)での使用状況



アスベストの除去工事に

### HEPAフィルターユニット



### バグレシーバータンク



バキュームコンベアに、HEPAフィルターユニットと、バグレシーバータンクを接続する事で、アスベストの吸引による除去や清掃が出来ます。工事では、吹き付けアスベストを直接バグ内に回収する事が出来ます。アスベストの飛散が無く、作業者の健康と安全を守ります。バグは所定量を吸引すると、1回の使いきりです。この為目詰まりによる吸引回収能力の低下がありません。