

## 展示会に出展いたしました。



### 【下水道管更生技術施工展2019金沢】

日程：10月3日(木)  
会場：西部緑地公園 多目的広場  
展示内容：空冷式強力吸引作業車 NS-05BVP  
前リール型高圧洗浄車 JS-04W2320A

全国から多くのお客様にご来場いただき、例年以上の大盛況でした。



### 【第17回全国環境連全国大会】

日程：10月18日(金)  
会場：城山ホテル鹿児島  
展示内容：パネル・カタログ展示

開催場所である九州地区を中心に、関東・関西のお客様にもお立ち寄りいただきました。



### 【第8回ものづくり総合技術展】

日程：11月7日(木)~9日(土)  
会場：高知ちばさんセンター  
展示内容：プラモデル・パネル・カタログ展示

食品等のバイオマスから有用成分を抽出する、減圧蒸留型抽出装置のPRを行いました。

## 回収タンク



SKP-10



SKT-20

吸引作業車と合わせて使う回収タンクです。

容量・排出方法など、用途に合わせて変更が可能です。

#### ■参考諸元

型 式	SKP-10	SKT-20
有効容積 (総容積)	1.0m <sup>3</sup> (1.5m <sup>3</sup> )	1.8m <sup>3</sup> (2.4m <sup>3</sup> )
最大高さ	3,730mm	3,000mm
最小高さ (収納時)	2,530mm	3,000mm (高さ固定)
排出口	φ500	φ600

■発行所■  
兼松エンジニアリング株式会社  
営業部  
〒781-5101  
高知市布師田3981-7  
tel.088-845-5511

# K&E NEWS

No.101



2020年の新春を迎え、謹んで皆様のご清栄をお喜び申し上げます。旧年中は当社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございました。本年も皆様により一層のご満足をお願いいたしますよう、精進していく所存でございますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。



代表取締役社長  
山本 琴一

新年のご挨拶

## 大容量 強力吸引作業車 SM-16CVP



40m<sup>3</sup>/minシリーズでは最大級を誇るタンク容量をもつ強力吸引作業車です。タンク容量12m<sup>3</sup>、最大積載量10,390kgであり、一度に大量の吸引物を運搬できます。


#### ■主要諸元表

型 式	SM-16CVP	
シャーシ	HINO:2PG-FS1AWHA-GBAAA (WB: 7,050mm)	
P T O	1,177N・m(120kgf・m)	
吸引装置	吸引風量 <sup>注1)</sup>	40m <sup>3</sup> /min
	吸引静圧 <sup>注2)</sup>	-96kPa (-720mmHg)
	吸引口径	φ125

圧送圧力	0.07MPa (0.7kgf/cm <sup>2</sup> )
タンク容量	12.0m <sup>3</sup>
最大積載量	10,390kg
全長×全幅×全高	約11,060mm×約2,490mm×約3,180mm
定 員	2 名

注1) -13kPa (-100mmHg時) 注2) 封入水温15℃の最高到達圧力

# 低騒音型 超強力吸引作業車 LSR-16BWP

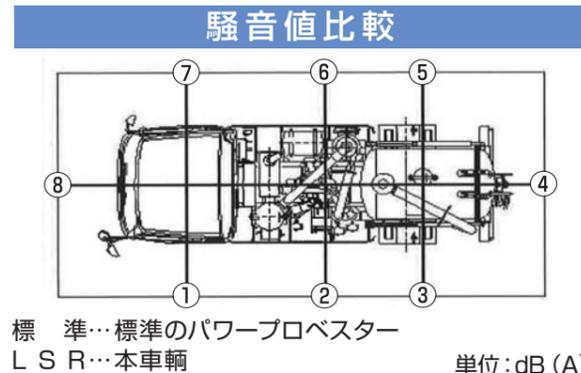

	標準	LSR	低減値
①	88.1	84.1	4.0
②	89.6	84.8	4.8
③	83.2	79.8	3.4
④	82.2	74.6	7.6
⑤	86.0	78.8	7.2
⑥	92.3	85.1	7.2
⑦	88.1	84.3	3.8
⑧	89.0	83.1	5.9

※騒音値は諸条件により数値変動があります。

作業時の騒音値を低減した超強力吸引作業車です。

低騒音型湿式2軸スパイラルポンプを搭載することにより、低騒音でありながら80m<sup>3</sup>/minの大風量で長距離・高揚程の吸引作業にご使用いただけます。

### ■主要諸元表

型式	LSR-16BWP	圧送圧力	0.07MPa (0.7kgf/cm <sup>2</sup> )
シャーシ	ISUZU:2PG-CY277C-VX-M (WB:7,125mm)	タンク容量	10.0m <sup>3</sup>
P T O	1,176N・m (120kgf・m)	最大積載量	9,620kg
吸引装置	吸引風量 <sup>注1)</sup>	80m <sup>3</sup> /min	全長×全幅×全高 約11,050mm×約2,490mm×約3,530mm
	吸引静圧 <sup>注2)</sup>	-97kPa (-730mmHg)	
	吸引口径	φ150	
		定員	2名

注1) -13kPa (-100mmHg時)

注2) 封入水温15℃の最高到達圧力

# 自動配列機構付 4t 2段切換型高圧洗浄車 JS-04SS2270



高圧・超高圧の2段切換ポンプを搭載した高圧洗浄車です。

超高圧洗浄作業や下水管清掃作業等の多様な作業が可能です。また、油圧駆動による自動巻取り式トラバース(自動配列)機構付きのメインホースリールは、180°の手動旋回式であり、作業時の駐車位置を選びません。加えて、ホース距離計を搭載しており、ノズル到達距離がデジタル表示で確認できます。

### ■主要諸元表

型式	JS-04SS2270	使用ポンプ	圧力切換式プランジャーポンプ
シャーシ	HINO:2KG-FD2AEBA-CBCBAB (WB:3,320mm)	水タンク容量	2.0m <sup>3</sup>
P T O	490N・m (50kgf・m)	巻取能力	メインリール 7/8B×120m
超高压作業時 洗浄装置	吐出水量		サブリール (超高圧) 1/2B×80m
	吐出圧力	68MPa (700kgf/cm <sup>2</sup> )	サブリール (高圧) 1/2B×80m
高圧作業時 洗浄装置	吐出水量	217L/min	最大積載量
	吐出圧力	20MPa (204kgf/cm <sup>2</sup> )	1,800kg
		全長×全幅×全高	約6,240mm×約2,190mm×約2,600mm
		定員	2名