
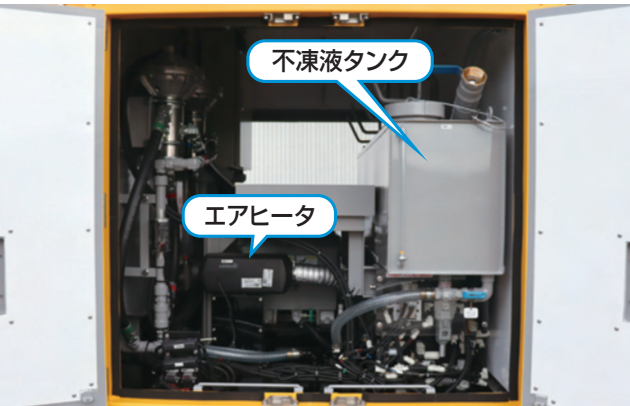


寒冷地仕様 高圧洗浄車
JS-06S2320K(S)

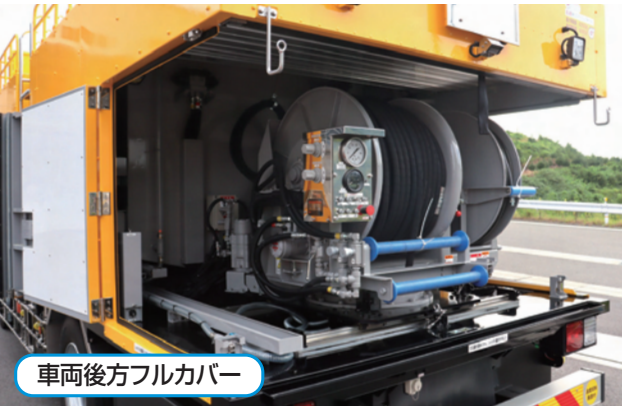

凍結対策を施した、寒さの厳しい地域でも安心して洗浄作業が出来る車両です。

リール・操作盤	車両後方フルカバー	操作盤等を雪から守ります。 メインリール・サブリールが左右にスライドし90度まで旋回可能です。
ヒーティング機能	エアヒータ搭載	走行・作業時はエアヒータによりポンプ室・操作室内の凍結を防ぎます。
	熱線ヒータ搭載	外部に露出している配管(ドレン等)配管を保温し凍結を防ぎます。 帰社後(保管時)も外部100Vコンセントにより保温を保ちます。
不凍液循環	不凍液タンク搭載	プランジャーポンプ、高圧ホース等に不凍液を循環することにより凍結を防ぎます。不凍液の回収もスムーズに行えます。

■主要諸元表

製品型式	JS-06S2320K(S)	使用ポンプ	3連プランジャー式
シャシ	ISUZU:2PG-FTR90U2-JCYH-M (WB:3,790mm)	水タンク容量	4.0m ³
P T O	490N・m (50kgf・m)	巻取能力 メインリール	1 B × 120m
洗浄装置	吐出水量	サブリール	1/2 B × 60m
	吐出圧力	最大積載量	4,200kg
		全長×全幅×全高	約6,990mm×約2,330mm×約2,920mm
		定員	3名

■発行所■
兼松エンジニアリング株式会社
営業部
〒781-5101
高知市布師田3981-7
tel.088-845-5511

K&E NEWS

No.112



凍結防止についてのご案内

弊社製品につきまして、格別のお引立てを賜り厚くお礼申し上げます。
さて、夏が過ぎたかと思えば、早くも凍結が心配される季節が近づいて参りました。
弊社ホームページにて凍結防止についてのご案内を掲載しております。
必ず内容をご確認の上、ご対応くださいますようお願い申し上げます。



ご案内文書

<http://kanematsu-eng.jp/toukatsu/annai.pdf>



動画/吸引車

<http://kanematsu-eng.jp/mov/toketsukyuin.mp4>



動画/洗浄車

<http://kanematsu-eng.jp/mov/toketsusenjo.mp4>

！取扱上の注意事項

- ① プランジャーポンプの空運転は行わないでください。ポンプ故障の原因となります。
- ② ポンプヘッド内の残水を抜く場合に限り、空運転を行ってください。空運転は、エンジン回転数をアイドリング状態、吐出圧力は無圧の状態で行ってください。ただし、**5秒間以上の空運転は絶対に行わないでください。**

お問い合わせ先

最寄りの支店・営業所
までご連絡ください。

東北・北海道支店	Tel:(022) 248-2991	中四国支店	Tel:(082) 426-2131
札幌営業所	Tel:(011) 893-0861	四国営業所	Tel:(088) 845-5511
東東京支店・西東京支店	Tel:(03) 3667-7330	福岡支店	Tel:(092) 761-7761
名古屋支店	Tel:(052) 902-5538	技術サービス部	Tel:(088) 845-5511
大阪支店	Tel:(072) 653-1136	品質保証部	Tel:(088) 820-2900

水不要！ネオモービルシリーズ

凍結の心配がある地域・季節には、冷却水を必要としない「空冷式ブロワ搭載強力吸引作業車ネオモービル」がおすすめです。

詳しくは最寄りの営業担当者にご相談下さい。



デモ車あります。


2段切換型 高圧洗浄車 JS-03SS1850A / JS-04SS2270A

高圧・超高圧の2段切替ポンプを搭載した高圧洗浄車です。管清掃及びモルタル・木の根の除去といった超高圧作業も出来ます。コンパクトな車両設計のため、都心部等の道幅が狭い現場における、超高圧洗浄作業や下水管清掃作業等、多様な作業が可能です。また、クラス最大級のタンク容積を確保し、他の高圧洗浄車と同様、簡単な操作で初心者でも扱いやすい車両です。



■主要諸元表

製品型式		JS-03SS1850A
シャシ		HINO:2PG-XZU640F-TKFSY6 (WB:2,185mm)
PTO		392N・m (40kgf・m)
(超 高 圧 作 業 時) 洗 浄 装 置	吐出水量	48L/min
	吐出圧力	50MPa (504kgf/cm ²)
(高 圧 作 業 時) 洗 浄 装 置	吐出水量	180L/min
	吐出圧力	14MPa (143kgf/cm ²)
使用ポンプ		圧力切換式プランジャーポンプ
水タンク容量		2.3m ³
巻 取 能 力	メインリール	3/4B×100m
	サブリール (超高圧)	1/2 B× 40m (油圧式)
	サブリール (高 圧)	1/2 B× 40m (油圧式)
最大積載量		2,300kg
全長×全幅×全高		約5,540mm×約1,910mm×約2,240mm
定 員		3 名

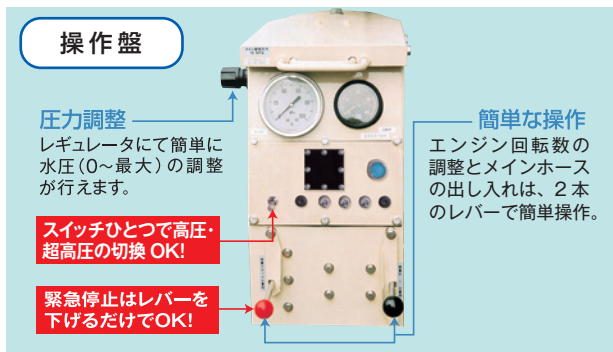

■主要諸元表

製品型式		JS-04SS2270A
シャシ		HINO:2KG-FD2AEBA-CBCBABA (WB:3,320mm)
PTO		490N・m (50kgf・m)
(超 高 圧 作 業 時) 洗 浄 装 置	吐出水量	58L/min
	吐出圧力	70MPa (713kgf/cm ²)
(高 圧 作 業 時) 洗 浄 装 置	吐出水量	217L/min
	吐出圧力	20MPa (204kgf/cm ²)
使用ポンプ		圧力切換式プランジャーポンプ
水タンク容量		2.2m ³
巻 取 能 力	メインリール	7/8B×120m
	サブリール (超高圧)	1/2 B× 60m (手動式)
	サブリール (高 圧)	1/2 B× 60m (手動式)
最大積載量		2,050kg
全長×全幅×全高		約5,950mm×約2,190mm×約2,450mm
定 員		2 名