

3トン 2段切替型 超高压洗浄車 JS-03SS1850A




狭い現場での作業に対応出来るよう、3トンシャーシに「超高压・高压」2段切換ポンプを搭載した車両です。4トン車では入れない都心部等で、超高压洗浄作業と下水管清掃作業等の多様な作業が1台でできます。また、コンパクトな車両でありながら、4トン車と同等のタンク容量を確保しました。

■主要諸元表

型 式	JS-03SS1850A	水タンク容量	2.3m ³	
適用シャーシ	TKG-NKR85YN-FN5ANY-M (WB:2,750mm)	メインロール巻取り能力	3/4B×100m	
P T O	392N・m (40kg・m)	最大積載量	2,300kg	
洗浄装置	吐出水量	超高压時:48L/min 高压時:180L/min	全長×全幅×全高	約5,460mm×約1,890mm×約2,200mm
	吐出圧力	超高压時:50MPa (509kgf/cm ²) 高压時:14MPa (143kgf/cm ²)	定 員	3名
	ポンプ型式	スギノマシン:GP11WB5026-36		

■発行所■
兼松エンジニアリング株式会社
営業部
〒781-5101
高知市布師田3981-7
tel.088-845-5511



空冷式ブロワ搭載 定置型吸引機 NEL-75SV



循環水を用いない空冷式ブロワを採用した定置型吸引機

- 1.水を使いません
 - ・冷却水を必要としないので、給排水が不要です。
 - ・冷却水切れによるブロワの焼き付き事故を防ぎます。
 - ・従来の湿式ユニットが無いので、不凍液などの凍結対策が不要です。
- 2.高真空化
 - ・従来の湿式ブロワと同等の高真空を発揮できます。(−93kPa)
- 3.環境にやさしい
 - ・従来の湿式ユニットが無いので、汚濁水が発生しません。

■主要諸元表*

型 式	NEL-75SV	主 要 動 力	52kw	
吸引装置	吸引風量	60Hz運転時:37m ³ /min 50Hz運転時:31m ³ /min	全長×全幅×全高	約2,800mm×約1,500mm×約2,100mm
	吸引静圧	−93kPa (−700mmHg)	総 重 量	約2,700kg
	吸引口径	65A×3ヶ所、125A×1ヶ所		

*発電機使用時の数値

短納期
対応

ステンレス
仕様 有り

台数限定

先行製作車

4トン強力吸引作業車



SM-04BVP

スーパーモビル SM-04BVP
強力吸引作業車


風量	40m ³ /min
真空圧	-96kPa (-720mmHg)
タンク容量	3.0m ³
WB	3,280mm

ネオモビル NS-04CVP
空冷式ブロー搭載 強力吸引作業車

風量	40m ³ /min
真空圧	-93kPa (-700mmHg)
タンク容量	2.8m ³
WB	3,280mm



■ハッチ

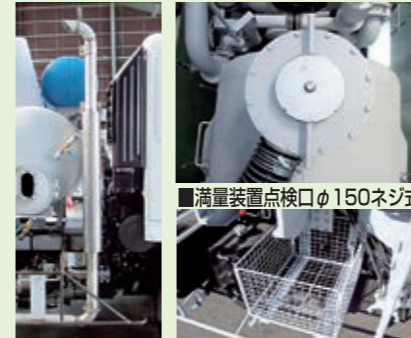

■立上げマフラー ■物入れカゴ

高圧洗浄車




JS-04W2320A

モビルジェット JS-04W2320A
前方リール型高圧洗浄車

水量	230L/min
水圧	20MPa
タンク容量	2.8m ³
WB	3,260mm

モビルジェット JS-04SS2270A
2段切換型超高圧洗浄車

水量	超高圧時 58L/min 高圧時 217L/min
水圧	超高圧時 68MPa 高圧時 20MPa
タンク容量	2.2m ³
WB	3,280mm

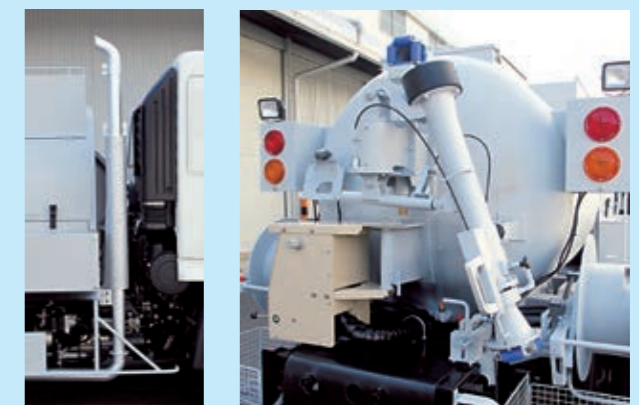

■立上げマフラー

■後方ガイド管(伸縮式)



■メインホースリールデジタル距離計



■物入れカゴ

大型強力吸引作業車



SM-13CVP

スーパーモビル SM-13CVP
強力吸引作業車


風量	40m ³ /min
真空圧	-96kPa (-720mmHg)
タンク容量	10.3m ³
WB	5,805mm

ネオモビル NS-13CVP
空冷式ブロー搭載 強力吸引作業車

風量	40m ³ /min
真空圧	-93kPa (-700mmHg)
タンク容量	10.3m ³
WB	6,030mm



■ハッチ

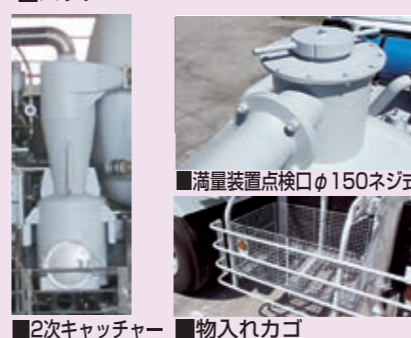

■2次キャッチャー ■物入れカゴ

※お客様ご指定色で塗装致します。
※納期・価格・仕様詳細につきましては、弊社営業担当にご相談下さい。
※写真は公道走行に必要な保安部品は未装着の状態です。