

粉粒体袋詰め専用 超強力吸引作業車 SQ-13SVFC



粉粒体を大風量の「サイクロンホッパー」で集めて袋詰めし、回収しきれなかった分をフィルターを備えた「バグホッパー」により袋詰めするという2段構えの専用車です。粉粒体を周囲に飛散させることなく、ほぼ100%の回収を実現し、機能・環境の両面に優れた性能を誇っています。クレーンを装備しているため、荷役作業にも対応できます。

■主要諸元表

型 式	SQ-13SVFC		除塵コンプレッサ	吐出空気量	440L/min
シャ ー シ	HINO:QKG-FS1AREA-NA (WB:5,950mm)		最大圧力	0.93MPa (9.5kgf/cm ²)	
P T O	1,177N・m (120kgf・m)		エアータンク	165L	
吸引装置	吸引風量 ^{注1)}	80m ³ /min	最大積載量	500kg	
	吸引静圧 ^{注2)}	-96kPa (-720mmHg)	全長×全幅×全高	約9,700mm×約2,500mm×約3,750mm	
	吸引口径	φ150	定 員	2名	

注1) -13kPa (-100mmHg) 時 注2) 封入水温15℃の最高到達圧力

減圧蒸留型抽出装置ラボスケール機 完成



電子レンジ方式で様々なバイオマス(果物の果皮等)から有用成分を抽出する、減圧蒸留型抽出装置のラボスケール機が完成しました。コンパクトで研究開発用途に適しています。抽出試験を承ります。お気軽にお声掛け下さい。

本社・広域営業課
〒781-5101 高知市布師田3981番地7
☎(088)845-5511 FAX(088)845-5211

植物系バイオマスの精油や芳香蒸留水の抽出に最適

ホームページを更新しました。



ホームページに即納車情報、デモ車情報、40m³/minシリーズについて追加しました。

■発行所■
兼松エンジニアリング株式会社
営業部
〒781-5101
高知市布師田3981-7
tel.088-845-5511




デモ車完成 ローノイズスーパーモービル



作業時の騒音値を低減した強力吸引作業車、ローノイズスーパーモービルのデモ車が完成しました。

デモを希望されるお客様はお気軽に最寄りの営業担当者にお声掛け下さい。

10月20日(木)下水道管更生技術施行展2016千葉に出展予定です。

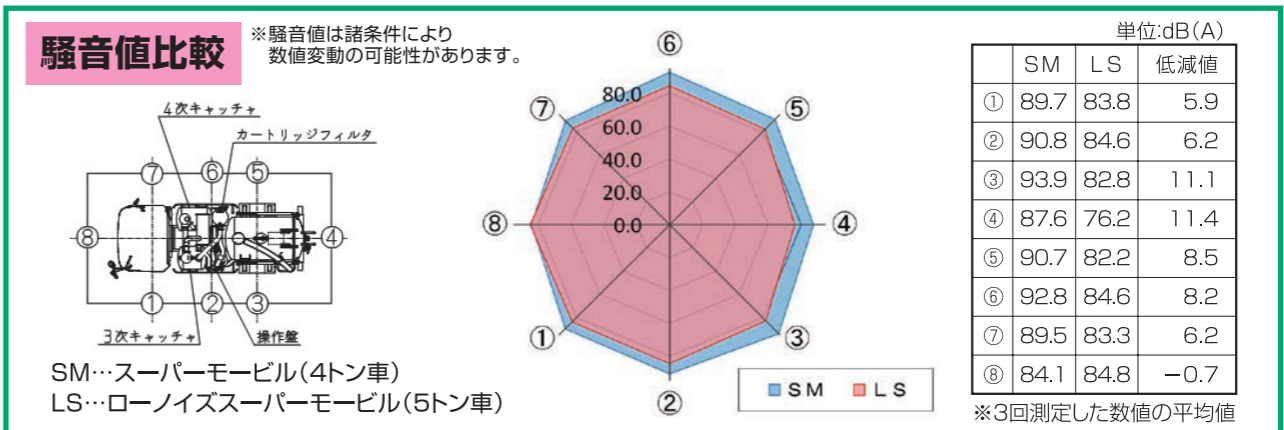

■主要諸元表

型 式	LS-05BGP		圧送圧力 ^{注3)}	0.07MPa (0.7kgf/cm ²)
シャ ー シ	日野:SDG-GC7JEA-A-GKB (WB:3,420mm)		タンク容量	3.7m ³
P T O	490N・m (50kgf・m)		最大積載量	3,850kg
吸引装置	吸引風量 ^{注1)}	40m ³ /min	全長×全幅×全高	約6,610mm×約2,260mm×約2,770mm
	吸引静圧 ^{注2)}	-97kPa (-730mmHg)	定 員	2名
	吸引口径	φ125		

注1) -13kPa (-100mmHg) 時 注2) 封入水温15℃の最高到達圧力 注3) プレッシャーブレーカで設定した圧力

建柱掘削吸引作業車 SM-05BV



電柱を建てる穴の掘削作業時に、掘り出した土を吸引する車両です。
荷台スペースに搭載するコンプレッサーの圧縮空気で掘削した土を吸引します。

作業員の労力軽減の観点から、半径5m内の掘削対応が可能な汚泥管支持装置を装備、住宅地での作業を考慮し、機械装置部に防音カバーを施工、サイドガード部には付属品として防音シートをご用意しました。

■主要諸元表

型 式	SM-05BV	タンク容量	2.5m ³	
シャーシ	ISUZU:SPG-FSR90S2-KAYH-M (WB:4,060mm)	最大積載量	4,150kg	
P T O	490N・m (50kgf・m)	全長×全幅×全高	約6,800mm×約2,200mm×約2,720mm	
吸引装置	吸引風量 ^{注1)}	40m ³ /min	定 員	
	吸引静圧 ^{注2)}	-96kPa (-720mmHg)		2名
	吸引口径	φ125		

注1) -13kPa (-100mmHg) 時 注2) 封入水温15℃の最高到達圧力

洗浄吸引型 路面清掃車 RT-07BJ



車両後方の洗浄吸引アタッチメントから高圧水を噴射、同時に洗浄汚水の吸引をする路面清掃車です。4基の円盤状洗浄吸引アタッチメントにはカバーを取り付け、周囲への汚水の飛散を防ぎました。

運転席に設置したモニターで作業の様子を確認出来る為、一人で安全かつ効率的な作業が可能です。

作業時には油圧ユニットにて低速で走行します。

■主要諸元表

型 式	RT-07BJ	吐出圧力	30MPa (306kgf/cm ²)
シャーシ	ISUZU:QPG-FVR34U2-KDYC (WB:4,100mm)	吐出水量	60L/min
P T O	OMSI HT400T トランスファ取付	タンク容量	2.45m ³
吸引風量 ^{注1)}	80m ³ /min	水タンク容量	1.8m ³
吸引静圧	-35kPa (-263mmHg)	最大積載量	2,250kg
清掃幅	2.0m	全長×全幅×全高	約8,040mm×約2,490mm×約3,200mm
		定 員	2名

注1) -13kPa (-100mmHg) 時