

◆グリストラップ汚泥減容車




グリストラップ汚泥減容車 TM-03DSP

飲食店などの厨房排水に多量に含まれる油脂分を回収するために法律で設置が義務付けられているグリストラップ。しかし飲食店業界ではグリストラップの閉塞（詰まり）に苦慮しているのが現状です。そこで考案されたのが当該機種です。特徴はグリストラップ汚泥を吸引・回収した後、汚泥に薬品を添加・攪拌することにより固体・液体の分離を行い、分離した水を排水することで、回収物の減容化を図ります。

①吸引作業

強力な吸引力で、グリストラップをきれいに清掃します。

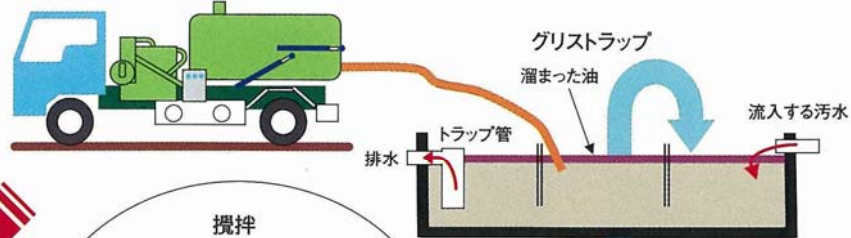

②攪拌・分離作業

回収した汚泥に薬品を加え、攪拌した後、汚泥を、個体(含油)と液体(水)に分離します。



③排水

排水はフィルターで過され、グリストラップに返送されます。(排水処理装置に送る場合もある)

駆動系	方式	フルパワーサイドP.T.O	性能	タンク有効容積(m ³)	3.0	
寸法・重量	全長(mm)	5,980	性能	真空ポンプ	湿式2軸4ローターブロー	
	全幅(mm)	2,150		吸引風量(m ³ /min)	10	
	全高(mm)	2,500		真空圧(kPa(mmHg))	-96(-720)	
	最大積載量(kg)	2,800		タンク全容量(m ³)	3.0	
	車両重量(kg)	4,980	レシーバータンク	タンク付設備	減容スクリーン2基 攪拌羽根2基	
	乗員(名)	3		薬剤タンク	タンク全容量(L)	200
	ダンプ角度(°)	約50				

汚泥の固液分離が回収タンク内ででき、分離水を原槽に戻すことができます。

フローシート

