

# 特殊用途吸引車



## 屋根土 吸引清掃車 クリンカー

屋根のドロ取り、天井裏の清掃、屋根瓦葺工事から、井戸、水槽、ため池の清掃、まで責任施行!!

クリンカーに  
おまかせください。

ほこりのでない瓦の葺き替え工事、屋根土を降ろさずに、その場で吸引するので、ほこりができません。お隣り、ご近所に迷惑をかけません。天井裏の掃除ができますので、家の中が大変清潔になります。

●クリンカーの通らない家でも大丈夫です。(100mまでパイプ延長が作業が可能です。)

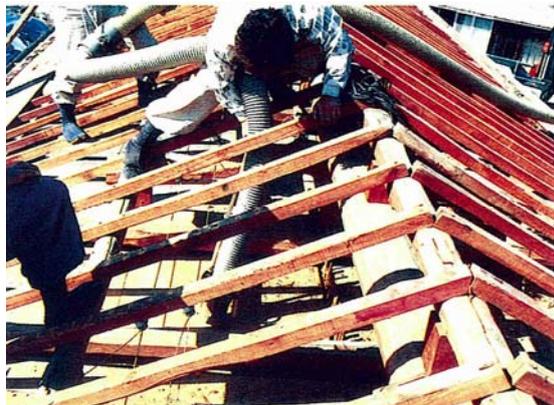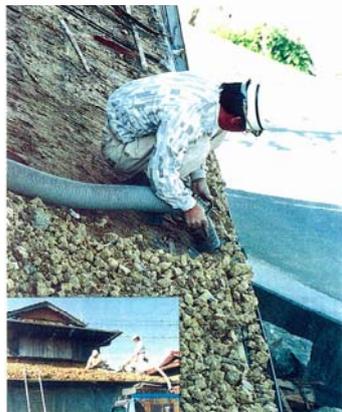


### 混練機能付スーパーモービル

#### SM-13MVP(1軸式), SM-13MVPW(2軸式)

汚泥の吸引運搬作業はもとより、流動化処理土の混練と運搬・打ち込み作業を行う兼用車です。



流動化処理土製造プラントで製品を作り車輻に投入します。

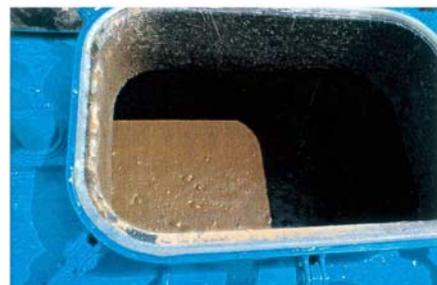

レシーバータンク内の処理土

- 吸引車では! 運搬中に処理土が固化し排出時に流動性が悪くなります。
- ミキサー車では! 打ち込み作業時シュート排出となり、狭い場所への打ち込みが困難です。

運搬中はミキサー車、排出時は圧送、しかも吸引作業も出来る兼用車です。




SM-13MVP(1軸式)



SM-13MVPW(2軸式)

型 式	SM-13MVP	SM-13MVPW
タンク容量	8.9m <sup>3</sup>	7.1m <sup>3</sup>
混練機構	1軸混練羽根	2軸混練羽根
吸引風量	40m <sup>3</sup> /min	
真空圧	-93kPa(-700mmHg)	

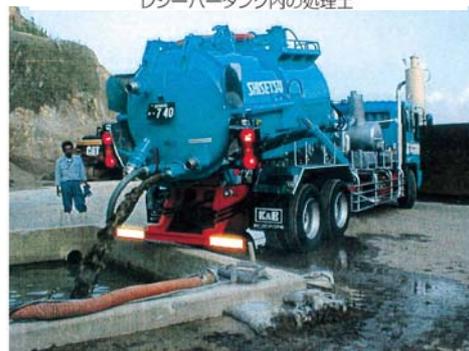

現場にて打ち込み。打ち込みは、ブローによる圧送で行います。(打ち込みにホースを使用すれば狭い場所での作業が容易に行えます。)

**K&B** 兼松エンジニアリング株式会社

KANEMATSU ENGINEERING CO.,LTD.

# トレーラータイプ吸引車

## TMH-08SVP 吸引機付トラクターヘッド



トラクターに吸引機を架装した事で、作業内容に応じ複数台のトレーラーやタンク車と組合せをする事により、作業の効率化が図れます。

### 〈主要諸元〉

トラクター形式	日産ディーゼル KL-CK482DAT
風量	10m <sup>3</sup> /min
静圧	-96kPa (-720mmHg)
所要動力	25kW (35PS)
圧送排出圧力	0.15MPa (1.5kgf/cm <sup>2</sup> )

## TR-28 大容量タンク付トレーラー



### 〈特 徴〉

アウトリガーをトレーラー後部へ増設することによりレシーバータンクを最大30°ダンプアップさせることが可能となったトレーラータンクです。

### 〈主要諸元〉

トレーラー形式	日本トレクス(株):PFN2410
タンク容量	22m <sup>3</sup>
最大ダンプ角度	約30°

## 水環ポンプ搭載吸引車

KS-13BWP



KM-13BHP



## ローノイズスーパーモビル

■LS-13CGP



■LS-04BGP



**K&E** 兼松エンジニアリング株式会社

KANEMATSU ENGINEERING CO.,LTD.