

水不要! 空冷式ブロワ搭載 強力吸引作業車
ネオモバイルシリーズ



水を使用しないため、凍結対策が不要です。これから来る冬に向けて活躍が期待できます。

凍結対策以外にもこんなメリットが!

- 冷却水を必要としないので、給排水が不要です。
- 汚濁水が発生しないため、環境負荷を軽減します。
- 冷却水切れによるブロワの焼付きの心配が不要です。
- 従来の湿式ブロワと同等の高真空を發揮します。

短納期対応 空冷式ブロワ搭載 **先行製作車あります。**
白色塗装済 超短納期車両もあります。



※仕様詳細・納期・価格につきましては、最寄りの弊社営業担当者にご相談ください。

テレビ番組にて紹介いただきました。

9/6(日)に日本テレビ系列で放映された『謎解き冒険バラエティー 世界の果てまでイッテQ』に出演。

番組内の「珍獣ハンターイモト ジャパンツアー in 高知県」のコーナーにて、パワープロベスターによる吸引パフォーマンスを披露し、高知の日本一企業「強力吸引作業車の吸引力・全国シェアNo.1」とご紹介していただきました。



■発行所■
兼松エンジニアリング株式会社
営業部
〒781-5101
高知市布師田3981-7
tel.088-845-5511



No.104



凍結防止についてのご案内

弊社製品につきまして、格別のお引立てを賜り厚くお礼申し上げます。

さて、夏が過ぎたかと思えば、早くも凍結が心配される季節が近づいて参りました。

弊社ホームページにて凍結防止についてのご案内を掲載しております。必ず内容をご確認の上、ご対応くださいますようお願い申し上げます。



案内文書

<http://kanematsu-eng.jp/touketsu/annai.pdf>



動画/吸引車

<http://kanematsu-eng.jp/mov/toketsukyuin.mp4>



動画/洗浄車

<http://kanematsu-eng.jp/mov/toketsusenjo.mp4>

取扱上の注意事項

- ① プランジャーポンプの空運転は行わないでください。ポンプ故障の原因となります。
- ② ポンプヘッド内の残水を抜く場合に限り、空運転を行ってください。空運転は、エンジン回転数をアイドルリング状態、吐出圧力は無圧の状態で行ってください。ただし、**5秒間以上の空運転は絶対に行わないでください。**

お問い合わせ先

東北・北海道支店	Tel:(022)248-2991	中四国支店	Tel:(082)426-2131
札幌営業所	Tel:(011)893-0861	四国営業所	Tel:(088)845-5511
東東京支店・西東京支店	Tel:(03)3667-7330	福岡支店	Tel:(092)761-7761
名古屋支店	Tel:(052)902-5538	技術サービス部	Tel:(088)845-5511
大阪支店	Tel:(072)653-1136	品質保証部	Tel:(088)864-1411

水不要! ネオモバイルシリーズ


凍結の心配がある地域・季節には、冷却水を必要としない「空冷式ブロワ搭載強力吸引作業車ネオモバイル」がおすすめ。

◀◀◀ 詳しくは裏面をご覧ください。



デモ車あります。

空冷式ブロワ搭載 大容量 強力吸引作業車 NM-16BVJP

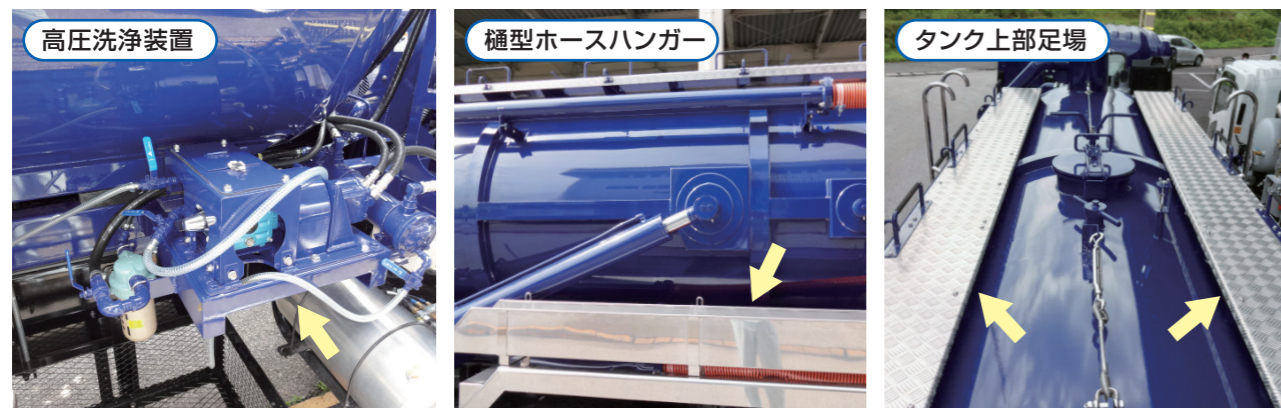

20m³/minシリーズでは最大級のタンク容量を誇る、冷却水を必要としない空冷式ブロワ搭載型の強力吸引作業車です。

高圧洗浄装置、樋型ホースハンガー、タンク上部足場、などの重量物の取付と同時に最大積載量11,750kgを実現しました。

■主要諸元表

型 式	NM-16BVJP		洗 浄 水 量	23L/min
シャ ー シ	ISUZU:2PG-CYL77C-VX-M (WB:7,125mm)		洗 浄 水 圧	7MPa (71kgf/cm ²)
P T O	1,176N・m (120kgf・m)		ポンプ形式	3連プランジャ式
吸 引 装 置	吸引風量 ^{注1)}	20m ³ /min	タンク容量	12.0m ³
	吸引静圧 ^{注2)}	-93kPa (-700mmHg)	最大積載量	11,750kg
	吸引口径	φ100	車両総重量	24,970kg
圧送圧力 ^{注3)}	0.065MPa (0.66kgf/cm ²)		全長×全幅×全高	約11,070mm×約2,490mm×約3,140mm
			定 員	2名

注1) -13kPa(-100mmHg)時 注2) バキュームブレーカで設定した圧力 注3) 特別仕様(標準は0.07MPa)

3トン 強力吸引作業車 MP-03BVJP



3トン車架装の強力吸引作業車です。

2,100mm以下に全高を抑えており、高さ制限のある地下駐車場などでの作業が可能です。また、180Lの水タンクと高圧洗浄装置を搭載しており、吸引と洗浄の同時作業が可能です。

■主要諸元表

型 式	MP-03BVJP		洗 浄 水 量	36L/min
シャ ー シ	HINO:2KG-XZU640F-TKFSE6 (WB:2,815mm)		洗 浄 水 圧 ^{注3)}	14MPa (142kgf/cm ²)
P T O	392N・m (40kgf・m)		ポンプ形式	3連プランジャ式
吸 引 装 置	吸引風量 ^{注1)}	20m ³ /min	タンク容量	2.0m ³
	吸引静圧 ^{注2)}	-96kPa (-720mmHg)	最大積載量	2,880kg
	吸引口径	φ100	車両総重量	7,935kg
圧送圧力 ^{注3)}	0.07MPa (0.7kgf/cm ²)		全長×全幅×全高	約5,760mm×約1,910mm×約2,080mm
			定 員	3名

注1) -13kPa(-100mmHg)時 注2) 封入水温15℃の最高到達圧力 注3) 吸引作業と同時使用の場合8MPa