

2トン 小型高圧洗浄車 JS-02W1518A



豊富な収納スペース



住宅地など、中型車では入れない狭い場所での作業を想定した小型高圧洗浄車です。

2トン車架装で、吐出圧力18MPa、吐出水量150L/min、水タンク容量1.9m³を確保し、多くの収納スペースを備えた車両です。

■主要諸元表

| | | | |
|----------|--|--------------------------------|--|
| 製品型式 | JS-02W1518A | | |
| シャシ | ISUZU:2RG-NKR88AN-EE5APY-M (WB:2,490mm) | | |
| P T O | 392N・m(40kgf・m) | | |
| 洗浄装置 | 吐出水量 | 150L/min | |
| | 吐出圧力 | 18MPa(183kgf/cm ²) | |
| 使用ポンプ | 3連プランジヤ式 | | |
| 水タンク容量 | 1.9m ³ | | |
| 巻取能力 | メインリール | 3/4B×100m | |
| | サブリール | 1/2B×60m | |
| 最大積載量 | 約1,900kg | | |
| 全長×全幅×全高 | 約5,090mm×約1,700mm×約2,090mm | | |
| 定員 | 3名 | | |

■発行所■
兼松エンジニアリング株式会社
営業部
〒781-5101
高知市布師田3981-7
tel.088-845-5511

K&E NEWS

No.114



超強力吸引作業車 SR-13BWJP



風量80m³/minの超強力吸引作業車です。

400Lの水タンクと洗浄装置を搭載しており、高揚程の吸引作業と洗浄作業を同時に行えます。

また、ガイドローラーを取付け、洗浄ホースの取り回しを良くしました。

■主要諸元表

| | | | | |
|-------|--|-----------------------|----------|------------------------------|
| 製品型式 | SR-13BWJP | | タンク容量 | 7.1m ³ |
| シャシ | ISUZU:2PG-CYZ77CM-SX-M (WB:6,355mm) | | 洗浄装置 | 吐出水量 30L/min |
| P T O | 1,176N・m(120kgf・m) | | 吐出圧力 | 5MPa(51kgf/cm ²) |
| 吸引装置 | 吸引風量 ^{注1)} | 80m ³ /min | ホースリール | 3/8B×20m |
| | 吸引静圧 ^{注2)} | -93kPa(-700mmHg) | 最大積載量 | 6,570kg |
| | 吸引口径 | φ150 | 全長×全幅×全高 | 約9,720mm×約2,490mm×約3,270mm |
| 圧送圧力 | 0.07MPa(0.7kgf/cm ²) | | 定員 | 2名 |

注1) -13kPa(-100mmHg時)


注2) バキュームブレーカで設定した圧力

砕氷融雪車

本製品は、路面の凍結・積雪の融解を目的とする車両です。

温水型高圧洗浄装置(ボイラー付)にて、高圧の温水を発生させ、その温水を車両前後のノズルから噴出し、砕氷・融雪を行います。

前後の吐出口ノズルは路面の状況によって高さを変えられるため、路面との距離を任意に調整することが出来ます。

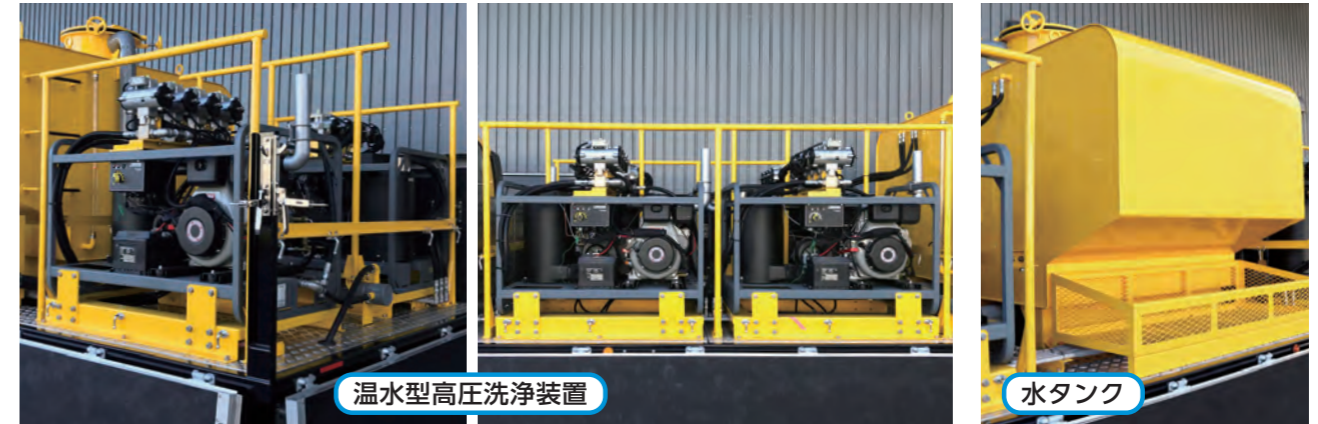

■主要諸元表

| | | |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 製品型式 | 砕氷融雪車 | |
| シャシ | ISUZU:2PG-FSR90T2-MBYS-D (WB:4,660mm) | |
| 洗浄装置 | 吐出水量 | 約100L/min |
| | 吐出圧力 | 19.6MPa (200kgf/cm ²) |
| 使用ポンプ | 温水型高圧洗浄装置 | |
| 水タンク容量 | 2.8m ³ | |
| 最大積載量 | 約2,680kg | |
| 全長×全幅×全高 | 約8,290mm×約2,390mm×約2,710mm | |
| 定員 | 2名 | |



路面の凍結・積雪の砕氷・融雪作業イメージ図

