



凍結防止についてのご案内



弊社製品につきまして、格別のお引立てを賜り厚くお礼申し上げます。
さて、夏が過ぎたかと思えば、早くも凍結が心配される季節が近づいて参りました。
弊社ホームページにて凍結防止についてのご案内を掲載しております。
必ず内容をご確認の上、ご対応くださいますようお願い申し上げます。



ご案内文書

<http://kanematsu-eng.jp/touketsu/annai.pdf>



動画/吸引車

<http://kanematsu-eng.jp/mov/toketsukyuin.mp4>



動画/洗浄車

<http://kanematsu-eng.jp/mov/toketsusenjo.mp4>

⚠ 取扱上の注意事項

- ① プランジャーポンプの空運転は行わないでください。ポンプ故障の原因となります。
- ② ポンプヘッド内の残水を抜く場合に限り、空運転を行ってください。空運転は、エンジン回転数をアイドル状態、吐出圧力は無圧の状態で行ってください。ただし、**5秒間以上の空運転は絶対に行わないでください。**

お問い合わせ先

最寄りの支店・営業所
までご連絡ください。

東北・北海道支店	Tel:(022)248-2991	中四国支店	Tel:(082)426-2131
札幌営業所	Tel:(011)893-0861	四国営業所	Tel:(088)845-5511
東東京支店・西東京支店	Tel:(03)3667-7330	福岡支店	Tel:(092)761-7761
名古屋支店	Tel:(052)902-5538	技術サービス部	Tel:(088)845-5511
大阪支店	Tel:(072)653-1136	品質保証部	Tel:(088)820-2900

水不要! ネオモバイルシリーズ

凍結の心配がある地域・季節には、冷却水を必要としない「空冷式ブロワ搭載強力吸引作業車ネオモバイル」がおすすめです。



デモ車あります。

詳しくは最寄りの営業担当者にご相談下さい。

■発行所■
兼松エンジニアリング株式会社
営業部
〒781-5101
高知市布師田3981-7
tel.088-845-5511

K&E NEWS

No.116



下水道管路管理技術施工展 2023 高知にて初披露

デモ車完成!!

EV吸引作業車



2トン高圧洗浄車



・デモを希望されるお客様はお気軽に最寄りの営業担当者にお声掛け下さい。

▶詳細は中面をご確認下さい。

EV吸引作業車 ETM-03BVP

日本初!!
EV吸引作業車



「タッチパネル」
・車両の状態をリアルタイムで確認可能
・シンプルな操作で各種設定が可能

「ボタン操作」
ワンタッチでタンクアップやハッチの開閉、吸引作業の開始/終了が可能



●充電口

※画像はデザイン図です。実際の車両とは異なります。

日本初のEV吸引作業車

- ① 温室効果ガス排出ゼロのEVトラック(新型eキャンター)に架装
- ② 心臓部にはシャシ側ePTOを動力源とするルーツブロワを搭載
環境への配慮と吸引力を両立
- ③ 各種情報はタッチパネルに集約表示

■主要諸元表

製品型式	ETM-03BVP	
シャシ	FUSO:新型eキャンター ZAB-FEB8KE6DS00C (WB:3,400mm)	
e P. T. O	161N・m (16.4kgf・m)	
吸引装置	最大吸引風量	10m ³ /min ^{注1)}
	最大吸引静圧	-96kPa(-720mmHg) ^{注2)}
	吸引口径	φ80
圧送圧力	0.07MPa(0.7kgf/cm ²)	
タンク容量	2.25m ³	
最大積載量	1,930kg	
全長×全幅×全高	約5,950mm×約2,060mm×約2,350mm	
定員	3名	

注1) -13kPa(-100mmHg)時の風量。5分定格。
注2) 封入水温15℃時の最高到達圧力。5分定格。

2トン高圧洗浄車 JS-02W1518K(S)

いすゞ
新型エルフ架装!


水タンク容量
2.3m³



●助手席側収納



●タンク上部収納

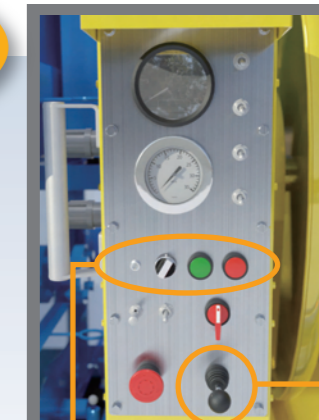

回転数操作切換式

「ツマミ式」
任意の回転数にワン
プッシュで設定可能

「レバー式」
従来のレバー操作で
回転数UP/DOWN



●運転席側収納



新規設計にて 小型洗浄車を一新!!

- ① 都市型に対応したコンパクト設計
(全長5,000mm以内)
- ② クラス最大のタンク容積
- ③ クラス最大の洗浄能力
- ④ 豊富な収納スペース
- ⑤ 回転数操作に新方式を採用
- ⑥ 立上マフラを採用

■主要諸元表

製品型式	JS-02W1518K(S)	
シャシ	ISUZU: 2RG-NKR88AF-EJ5AAQ-M (WB:2,490mm)	
P T O	392N・m (40kgf・m)	
洗浄装置	吐出水量	150L/min
	吐出圧力	18MPa
使用ポンプ	3連プランジャ式	
水タンク容量	2.3m ³	
巻取能力	メインリール	3/4B×120m
	サブリール	1/2B×30m
最大積載量	2,300kg	
全長×全幅×全高	約4,970mm×約1,720mm×約2,070mm	
定員	3名	