


トンネル洗浄水処理車 AG-06CF

トンネル内の壁を清掃した際に発生する洗浄污水を、きれいにするために活躍する車両です。



搭載された固液分離装置で、洗浄污水をろ過し、水を浄化することができます。

主要諸元表	製品形式	AG-06CF	全 幅	約 2,390mm
	全 長	約 8,460mm	全 高	約 3,160mm

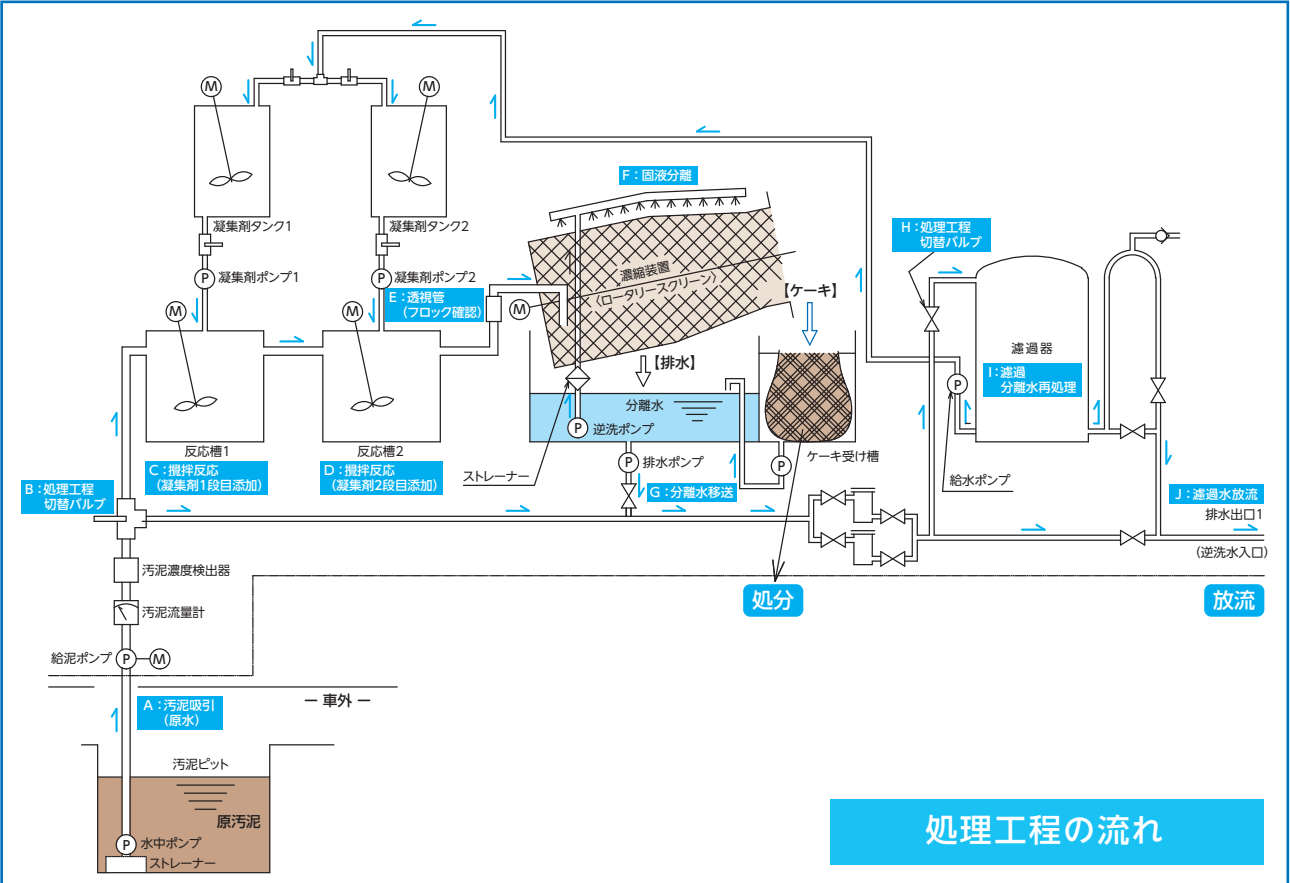

処理工程の流れ

■発行所■
兼松エンジニアリング株式会社
営業部
〒781-5101
高知市布師田3981-7
tel.088-845-5511

No.124

凍結防止についてのご案内



弊社製品につきまして、格別のお引立てを賜り厚くお礼申し上げます。
さて、夏が過ぎたかと思えば、早くも凍結が心配される季節が近づいて参りました。
弊社ホームページにて凍結防止についてのご案内を掲載しております。
必ず内容をご確認の上、ご対応くださいますようお願い申し上げます。

ご案内文書

動画/吸引車

動画/洗浄車

取扱上の注意事項

① プランジャーポンプの空運転は行わないでください。ポンプ故障の原因となります。

② ポンプヘッド内の残水を抜く場合に限り、空運転を行ってください。空運転は、エンジン回転数をアイドリング状態、吐出圧力は無圧の状態で行ってください。ただし、**5秒間以上の空運転は絶対に行わないでください。**

お問い合わせ先
最寄りの支店・営業所
までご連絡ください。

東北・北海道支店	Tel: (022) 248-2991	中四国支店	Tel: (082) 426-2131
札幌営業所	Tel: (011) 893-0861	四国営業所	Tel: (088) 845-5511
東京支店	Tel: (03) 3667-7330	福岡支店	Tel: (092) 761-7761
名古屋支店	Tel: (052) 902-5538	技術サービス部	Tel: (088) 845-5511
大阪支店	Tel: (072) 653-1136	品質保証部	Tel: (088) 820-2900

デモ車あります。

水不要！ ネオモービルシリーズ

凍結の心配がある地域・季節には、冷却水を必要としない「空冷式ブロワ搭載強力吸引作業車ネオモービル」がおすすめです。

詳しくは最寄りの営業担当者にご相談ください。

風量40m³/min スーパーモービルシリーズ リニューアルします!!!

当社のベストセラー製品であるスーパーモービルシリーズが生まれ変わります。従来よりも 低騒音化を実現しました。

中型車




騒音値
低減
約-7dB
(最大)

～さらに低騒音化を実現～
従来の車両より、
作業音が静かになります!

※音の聞こえ方には個人差があります。

騒音値比較 (中型車：吸引風量40m³/min)

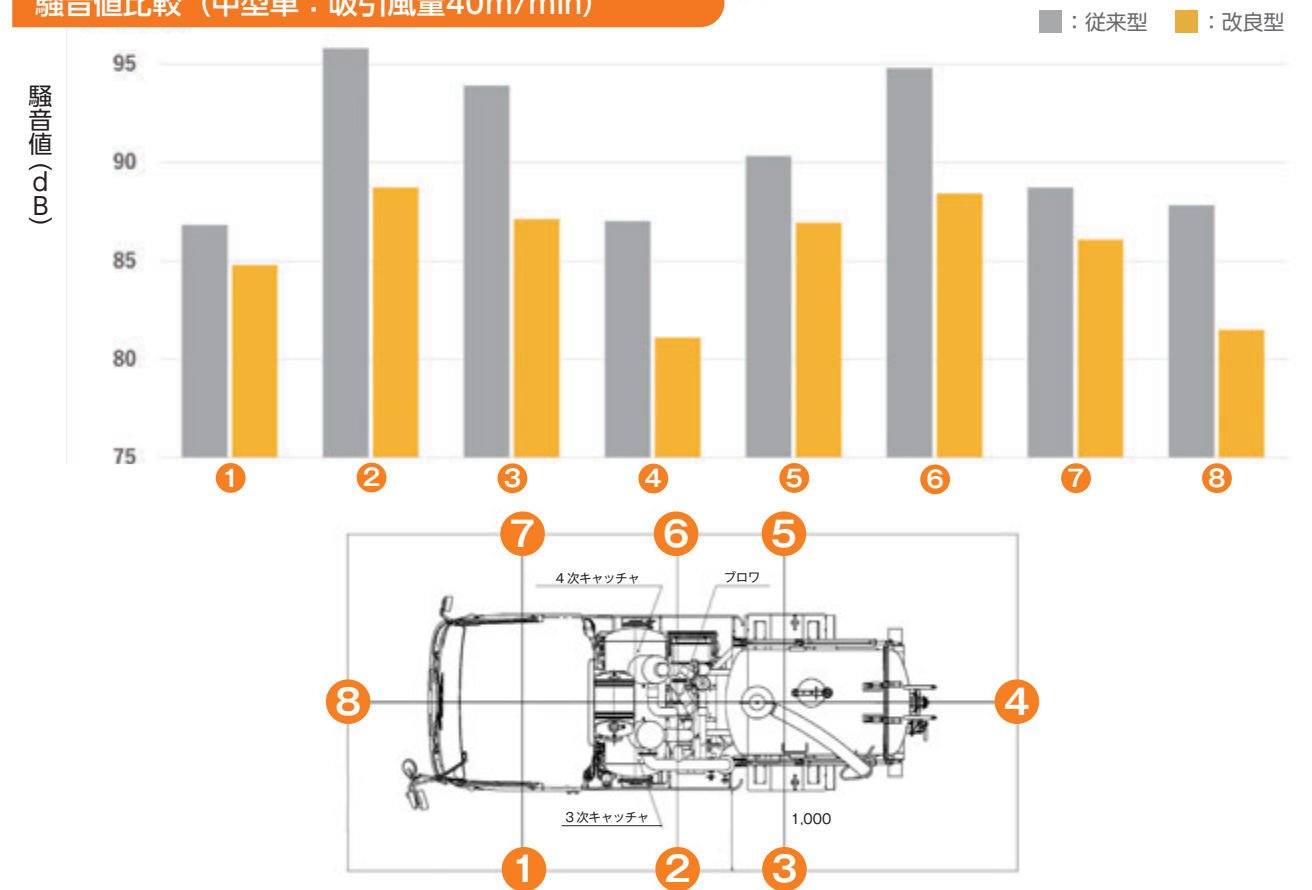

大型車




騒音値
低減
約-3dB
(最大)

たまるかあ!!

※土佐弁で「わあ!すてい!などの感嘆詞」を表すことばです。

詳しくは最寄りの営業担当者にご相談ください

騒音値比較 (大型車：吸引風量40m³/min)

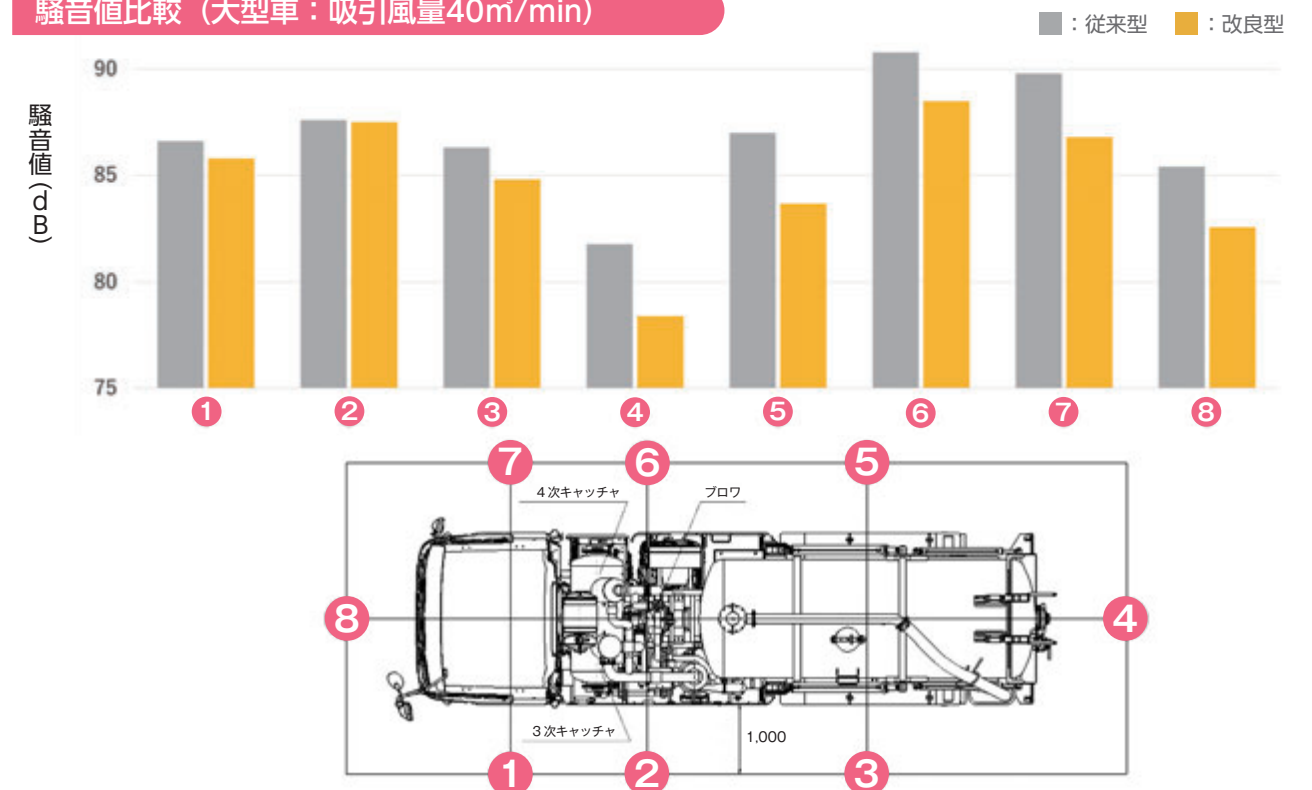

※当社製品従来比 ※騒音値は諸条件により数値変動の可能性があります。