

ベルトプレス型脱水車


■3.余剰汚泥に適したベルトプレス脱水



ベルトプレスによる連続処理が出来ます。低コスト、低動力のシステム構築が可能です。


農集等の下水余剰汚泥や工場排水などの汚泥脱水に最適です。

■システム図

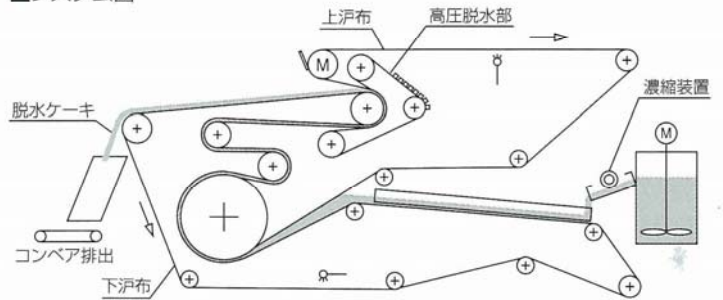

型式	AG-710BD	
適用シャーシ	7トンシャーシ	
脱水方式	ベルトプレス式	
駆動方式	発電機・商用電源両用	
車両寸法	全長	8,740 mm
	全幅	2,420 mm
	全高	3,625 mm
給泥装置	スネークポンプ	
凝集装置	凝集剤ポンプ	ダイヤフラム
	凝集剤タンク	400ℓ×4基 (2基並列式)
	反応槽	1000ℓ 攪拌式
脱水ケーキ排出装置	ベルトコンベア	
計測装置	操作盤	防滴自立式側面操作型
	処理量計測	積算付電磁流量計

ベルトプレス脱水機部

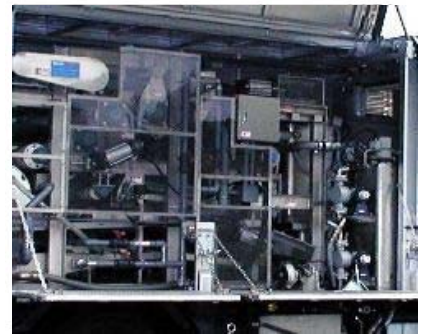

給泥・凝集装置部

